

Kantstein, råhugget

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm
			B	H1	H2	H3	L	
	Parkkantstein	RV Råhogd	75 ± 5	150	-	--	200 ± 20	32
	--	RV Råhogd	80 ± 5	200	-	--	300 - 1500	45
	Kantstein	RV Råhogd	80 ± 5	250	-	--	300 - 1500	55
	råhugget	RV Oa	100 ± 6	250	120	25	600 - 2000	70
	vinkel	RV Oa	120 ± 6	250	120	25	600 - 2000	85
	--	RV Oa	100 ± 6	300	150	25	600 - 2000	84
	--	RV Oa	120 ± 6	300	150	25	600 - 2000	100

Kantstein råhugget m/fas 2x2 cm

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm
			B	H1	H2	H3	L	
	Kantstein- råhugget m/fas 2x2 cm	RF Oa	100±6	250	120	25	1000 ±	
		RF Oa	120±6	250	130	25	1000 ±	
		RF Oa	100±6	300	150	25	1000 ±	
		RF Oa	120±6	300	150	25	1000 ±	

Kantstein råhugget m/fas 2,5x10cm

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm
			B	H1	H2	H3	L	
	Kantstein- råhugget m/fas 2,5x10cm	RF Oa	150±3	300	100	70	1000±	120

Kantstein gradhugget vinkel

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm	
			B	H1	H2	H3	L		
	Kantstein- gradhugget vinkel	GV	Grad 1	150±3	300	150	70	1000±	124

Kantstein gradhugget m/fas 2,5x13cm

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm	
			B	H1	H2	H3	L		
	Kantstein- gradhogd m/fas 2,5x13cm	GF	Grad 1	170±3	310	130	70	1000±	142


Platekantstein gradhugget

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm	
			B	H1	H2	H3	L		
	Platekantstein gradhugget	GV	Grad 1	300±6	150	100	70	1000 ±	121
		GV	Grad 1	300±6	200	150	70	1000 ±	162

Oslostein gradhugget m/fas 1x17cm

Figur/Snitt	Benevning	Behogning	Dimensjoner					Vekt kg/lm	
			B	H1	H2	H3	L		
	Oslostein gradhugget m/fas 1x17cm	GF	Grad 1	310±6	230	170	70	1000 ±	190


Splitt- kantstein

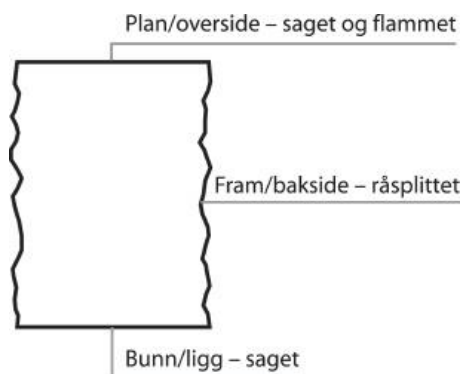

Har du anlegg hvor det er ønskelig med en høyere kvalitet enn normalt? Eller har du ønske om en kantstein i farget granitt? JOGRA SPLITT er en type kantstein med mindre toleranser og finere finish. Utviklet for anlegg med høye kvalitetskrav.

Som standard leveres JOGRA SPLITT i Iddefjord og Røyken granitt i typene; Strålestein - Parkkantstein- Råkantstein uten fas. Andre dimensjoner og farger produseres etter spesifikasjon. For mer utførlig informasjon - kontakt oss.

Kantstein hugget i radie

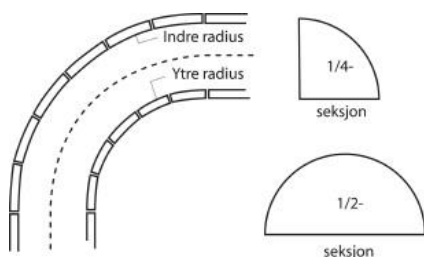

Standard kantstein:

Radius: 0,5 0,75 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0 m

For radius over 12,0 kan med fordel rett sten benyttes.

NB! 7,5/15, 8/20, 8/25 hogges ikke i radier.

Kantstein m/ radie utenom standard hogges etter spesifikasjon.

Kantstein for refuger/trafikkøyer m.m. leveres i 1/4- og 1/2- sirkler for radius 0,50 og 0,75 m.

Ytterligere informasjoner fåes ved å kontakte oss.